

取扱説明書

LNACN002 エアダスター



この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠に ありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

目次

▶ はじめに

目次	1~2ページ

安全上のご注意 …………… 4~12ページ

日常の点検・お手入れ …………… 15ページ

保管のしかた ……………… 16ページ


目次

▶ 困ったときは


故障かな?	<u>17ページ</u>
アフター販売	. 18ページ
アフターサービス 19~	~20ページ
カスタマーサポートセンター	. 21ページ
仕様	- 22ページ

各部名称

目次へ↑

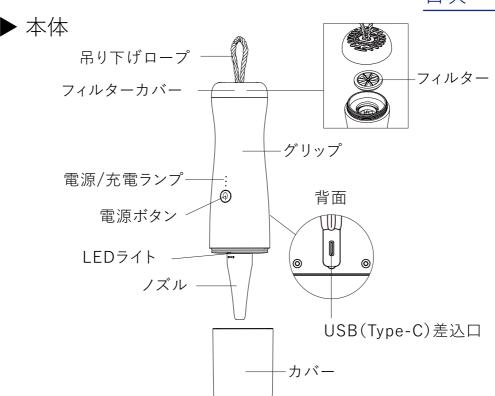

▶ 付属品

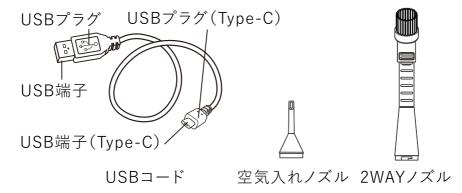

目次へ↑

必ずお守りください
本製品は家庭用です。



リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- ●廃棄の際は分解せず各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ●炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必 ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、 ご使用を開始してください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

▲警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解・改造・修 理を行わないでください。



発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。

改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめくだ さい。



怪我や部品を誤飲するおそれがあります。

USBコードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

▲ 警告

お手入れは必ず電源を切り、USBコードを抜い てから行ってください。



感電や怪我をするおそれがあります。

強制

定期的にUSB端子のホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因 となります。

強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



ホコリや汚れの付着または、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBコードが溶けたり変形したりして感電や火災の原因となります。

USBプラグを抜くときは、USBコードを持たずに 必ずUSBプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因となります。

強制

▲ 警告

高温になる場所での充電はしないでください。



禁止

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。



リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がしたりする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。

本来の目的以外で本製品を使用しないでください。



故障、事故の原因となります。

禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

▲ 警告

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでくだ さい。



感電して怪我をするおそれがあります。

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。



強制

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。



感電やショートの原因となります。

▲ 警告

付属のUSBコードが傷んでいる、または差し込みが緩いときは使用しないでください。



感電やショートの原因となります。

異常に気づいたら使用を中止してください。



異臭・発熱・変色・変形・その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火する原因となります。

▲ 注意

本体に強い衝撃を加えないでください。



高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障の原因となります。

本体を火中に投じないでください。



破裂して怪我をするおそれがあります。

本製品は45°C未満の場所で保管してください。



リチウムイオン電池の性能劣化の原因となります。

直射日光が当たる所に置かないでください。



リチウムイオン電池の性能劣化の原因となります。

▲ 注意

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。



液漏れ、発熱、発火などの原因となります。

お子様や体の不自由な方だけで使用しないでください。



怪我をするおそれがあります。

使用時に吸入口や排気口をふさがないでください。



事故、故障の原因となります。

⚠ 注意

フィルターカバーは電源が入った状態で開けないでください。



怪我をするおそれがあります。

電源が入った状態でカバーを付けないでください。



怪我をするおそれがあります。

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が5V2A以上出力できるACアダプターをご使用ください。



5V2A未満のUSB接続式ACアダプターをご使用されると、USB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

強制

ご使用前の準備

目次へ↑

▶充電方法

- ・USBケーブルのUSB端子Type-Cを本体のUSB(Type-C)差 込口に差し込み、反対側のUSBプラグをお持ちの5V2Aが出 力できるACアダプターに差し込みます。
- ・充電中、充電ランプが赤く点滅します。消灯すると充電完了です。
- ・充電時間は約2.5時間です。
- ・充電中は動作しません。
- ・長期間使用しなかった場合、または購入したばかりの場合は、 まず満充電にしてください。
- ・充電が完了したら、USBプラグを抜いてください。
- ・満充電時の合計使用可能時間は20分(強)~1時間(弱)です。

目次へ↑

- 1. カバーを外してください。
- 2.電源ボタンをダブルクリックすると電源/充電ランプが白く点灯し弱で稼働します。

稼働中、もう一度電源ボタンを押すと中で稼働し、もう一度押すと強で稼働します。もう一度押すと停止します。付属のノズルを付け替えて用途に合わせてご使用ください。



3.電源ボタンをワンクリックすると、 充電残量が3段階で確認できます。

- ←約 30%←約 60%
- ←約 100%
- 電源ボタン
- 4. 充電がなくなると動作を自動で停止します。

▶吊り下げロープ

フックなどに吊り下げてください。

- ※吊り下げロープを持って稼働させないでください。
- ※吊り下げロープを強く引っ張らないでください。



日常の点検・お手入れ

目次へ↑


必ず電源を切った状態で行ってください。

▶本体のお手入れ

乾いた布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水で湿らせた布をよく絞ってから拭いてください。

▶フィルターのお手入れ

フィルターカバーを反時計回り に回し、取り外してください。 フィルターを外し、フィルターと 本体をお持ちのブラシ等で清 掃してください。



保管のしかた

目次へ↑

- ・長期間使用しないときは、本体のお手入れ及び充電をして から保管してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・ストーブなど火気が近い場所、浴室等高温多湿の場所、車の中、直射日光が当たるなど高温になる場所、高い場所、 不安定な場所等を避けて保管してください。

故障かな?

目次へ↑

充電ができない		
原因	USBコードがしっかり差し込まれていない。	
対処方法	USBコードをしっかりと差し込んでください。	
原因	定格出力が5V2A未満のUSB接続式ACアダ プターを使用している。	
対処方法	定格出力が5V2A以上のUSB接続式ACアダ プターをご使用ください。	

モーターが動かない		
原因	充電が切れている。	
対処方法	充電してください。	

アフター販売

目次へ↑



USBコード CS-K1091 660円(税込)



フィルター CS-K1130 880円(税込)



ノズル CS-K1093 1,320円(税込)



空気入れノズル CS-K1095 880円(_{税込})



2WAYノズル CS-K1094 1,650円(税込)

アフターサービス

目次へ↑

▶保証について

商品の品質には万全を期しておりますが、万一商品が破損・ 汚損していた場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り 替えさせていただきます。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は5年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。

▶廃棄について

商品を廃棄する際は、弊社カスタマーサポートセンターまで ご連絡ください。

アフターサービス

▶ 消耗品・部品のご注文 オフィシャルサイトにて消耗品 及び部品のご注文を承っております。

lifeonproducts-online.com



- ※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び 部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。
- ▶ お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。17時以降のお問い合わせに関しましては、翌営業日中に返答をさせていただきます。 下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

lifeonproducts.co.jp/contact/form2



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目を ご確認のうえお問い合わせください。

- ■品番 ■色 ■お買い上げ日
- ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター

目次へ↑

ライフオンプロダクツ株式会社

<カスタマーサポートセンター>

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

目次へ↑

品番 LNACN002

電源 DC5V 2A

消費電力 8W

充電電池 リチウムイオン電池7.4V 2000mAh

充電時間(約) 2.5時間

電源コード(約) USBコード:750mm(Type-C)

満充電時の

20分(強)~1時間(弱) 使用可能時間

運転モード 3段階(弱/中/強)

本体寸法(約) 60×60×240mm

本体重量(約) 330g

セット内容 本体、細ノズル(本体装着済)、2wayノズル、

空気入れノズル、USBコード(Type-C)、

クイックスタートガイド

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。