


# plus<sup>+</sup>more

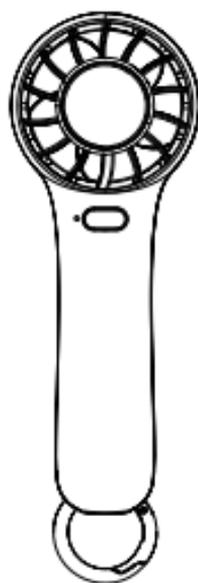

## PBAF008 取扱説明書

ペルチェ冷却機能ハンディファン  
カラビナ付

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

### ⚠ 警告

#### リチウムイオン電池内蔵



Li-ion


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

## もくじ


はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3~7 ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	8~11 ページ
<hr/>		
お手入れ	お手入れ方法	12 ページ
	保管方法	12 ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	13 ページ
	アフター販売	14 ページ
	アフターサービス	15 ページ
	カスタマーサポートセンター	15~16 ページ
	仕様	17 ページ
	保証書	裏表紙

## 各部名称

### <本体>

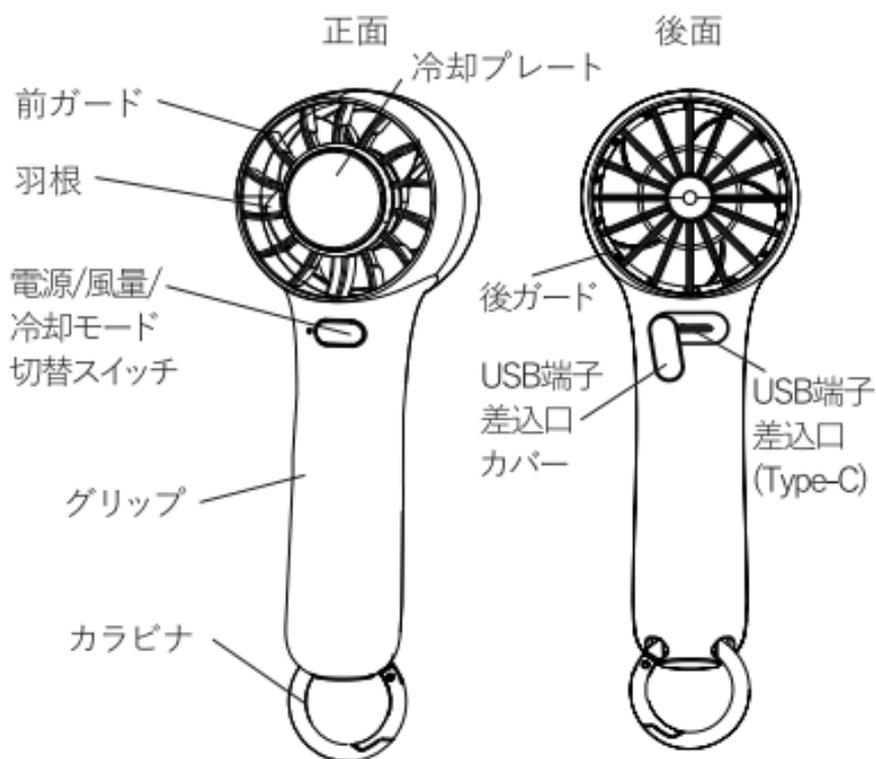

### <付属品>

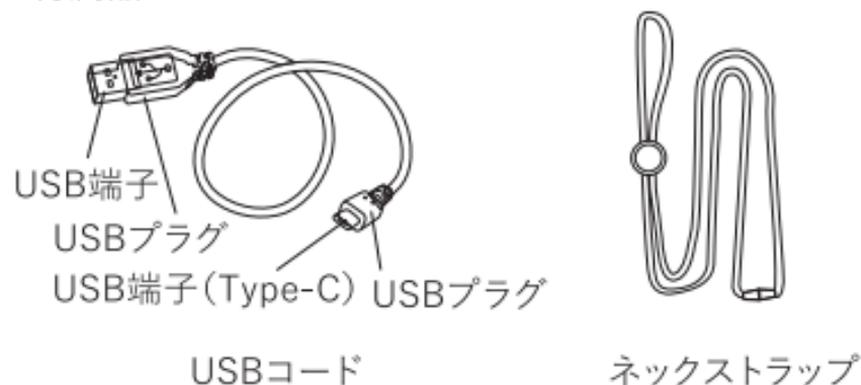

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告



### リチウムイオン電池内蔵

- Li-ion**
- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
  - 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
  - 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。
	 このような表示は強制を示します。

### ⚠ 警告



改造禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理をしたりしないでください。

発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告



禁止

**高温になる場所での充電はしないでください。**

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

**熱がこもる場所での充電はしないでください。**

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。



禁止

**暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。**

故障・発火の原因となります。



強制

**異常に気づいたら使用を中止してください。**

異臭・発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火するおそれがあります。



強制

**電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。**

内蔵電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。



禁止

**障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。**

カーテン・植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると過熱して故障・火災の原因となります。



強制

**液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。**

漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告



禁止

**USBコードを傷つけないでください。**

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。



強制

**USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。**

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。



強制

**定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。**

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



禁止

**USBコードを傷つけたり、破損・加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。**

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。



強制

**USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。**

感電・ショートの原因となります。



禁止

**USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。**

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。



ぬれ手禁止

**濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。**

感電して怪我をするおそれがあります。



強制

**長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。**

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告



電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。

禁止

火災・感電・故障の原因となります。



お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。

強制

感電・怪我をするおそれがあります。



ペットなどの動物を近づけないでください。

禁止

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障・火災の原因となります。



浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

禁止

感電・ショートのおそれがあります。



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



本体を火中に投じないでください。

禁止

破裂して怪我をするおそれがあります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。

禁止

### ⚠ 注意



異音がするときや、熱く感じるときは使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ連絡してください。

強制

怪我や破損の原因となります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 注意



強制

バッグなどに収納する時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようにしてください。

バッグ内で作動し、羽根の破損・故障の原因となります。



禁止

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。

怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。



強制

付属のストラップが、ガード内に入らないようにご注意ください。

怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。



禁止

作動時間が極端に短くなったときは使用しないでください。

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。



強制

顔から約30cm以上離してご使用ください。

髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。



強制

定格出力がDC5V / 0.8A以上のACアダプターをご使用ください。

定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。



禁止

直射日光があたる所、高温になる所に置かないでください。

高温になる場所に放置しないでください。  
電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。



**注意**

USBプラグは差込口が破損しないようにまっすぐ差し込んでください。

## ご使用方法

1.付属のUSBコードを使いDC5V/0.8A以上出力できるACアダプターやモバイルバッテリーから充電してください。充電中は充電ランプが赤く点滅し、充電が完了すると消灯します。ファン使用時のみ充電しながら動作できます。赤点滅連続5回は要充電時になります。



USB端子  
差込口  
(Type-C)

※ペルチェ動作時に充電状態になると、ペルチェ動作を停止し、風量(弱)で動作します。

### 充電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が**5V0.8A以上**のACアダプターをご使用ください。



強制

定格出力が5V0.8A未満のACアダプターをご使用されると充電できなかつたりACアダプターの故障の原因となります。



パソコン



0.8A

拡大図

### ACアダプターの 定格確認方法

定格出力



0.7A

定格入力:AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX  
定格出力:5.0V=0.8A  
ライフオンプロダクツ株式会社

※充電は10°C~30°Cの環境で行ってください。  
※バッテリー充放電回数約300回でバッテリー容量80%となります。(使用方法や保管状態により異なります)

## ご使用方法

### <風量調節の仕方>

2.電源/風量/冷却モード切替スイッチを1秒間に2回クリックすると、弱で動作します。弱～強で3段階の風量調節があり、動作後は1回押すごとに1段階ずつ風量が強くなり、動作後3回押すとリズム風になります。もう1回押すと電源がOFFになります。



### <冷却モードを使用する>

ファンが作動中に電源/風量/冷却モード切替スイッチを長押しすると、電源充電ランプが白色点灯し、冷却プレートの温度が下がります。冷たくなった冷却プレートを肌などにあてて使用します。もう一度冷却モード時に電源/風量/冷却モード切替スイッチを長押しすると冷却モードはOFFになり、短押しすると、電源OFFになります。

※冷却モードはファン作動時のみ使用できます。

冷却モード単体では使用できません。

また、冷却モード時のファンは弱になります。

※冷却モード動作時に充電状態になると、ペルチェ動作を停止し、風量(弱)で動作します。

冷却モード/充電ランプ



電源/風量  
冷却モード  
切替スイッチ

### 冷却モードについて

冷却モード使用後は冷却プレートが熱く感じる場合があります。商品の特性となりますのでそのままご使用ください。しばらくすると温度は徐々に下がります。

### 下記に該当する方は使用しないでください。

- ・肌に関する事項で医師の治療を受けている
- ・急性疾患、結核性疾患、高血圧、伝染病疾患、悪性疾患、内臓疾患、糖尿病、心臓疾患、出血性疾患のいずれかに該当する
- ・金属アレルギー、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌または肌が弱い、皮膚トラブルがある、アレルギー体質のいずれかに該当する
- ・発熱している、疲労している、体調がすぐれない
- ・妊娠中、授乳中のいずれかに該当する
- ・ステロイド等の薬を継続的に使用している
- ・自分で意思表示ができない

## ご使用方法

### <ネックストラップについて>

付属のネックストラップをカラビナに通し、首にかけてご使用ください。



### <ネックストラップ安全パーツについて>

ストラップ連結部は安全装置となっています。ネックストラップと首に強い力が加わるとストラップが自動的に分離します。



持ち歩いて  
使用する場合



グリップを握って  
使用してください。

置き型で  
使用する場合



カラビナを折り曲げ、  
スタンドとして使用し  
てください。

※スタンドを使用する  
際はカラビナからス  
トラップを外してく  
ださい。

冷却モードを  
使用する場合



冷却プレートを肌  
などにあてて使用  
してください。

## お手入れ方法



必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。

**注意**

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。



**注意**

本体を水洗いしないでください。  
故障・感電などの原因となります。

## 保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。  
保管中も6ヶ月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

## 故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動 しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電が切れていませんか？</li><li>・電源/風量/冷却モード切替スイッチをクリックしていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電してください。</li><li>・素早く2回クリックしてください。</li></ul>
充電 できない	<ul style="list-style-type: none"><li>・USBコードはしっかり差し込まれていますか？</li><li>・定格出力が5V/0.8A未満のACアダプターを使用していませんか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・USBコードをしっかり差し込んでください。</li><li>・定格出力が5V/0.8A以上のACアダプターをご使用ください。</li></ul>
冷却 プレートが 熱く感じる	<ul style="list-style-type: none"><li>・製品の特性です。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・しばらくすると徐々に温度が下がります。</li></ul>

## アフター販売



PR-EA003  
コンパクトACアダプター 2.4A  
USB接続 プラグ格納式  
1,408円(税込)



PR-EA012  
ACアダプター 2A USB接続式  
878円(税込)



PR-EA002  
コンパクト  
ACアダプター 1A  
USB接続  
プラグ格納式  
1,078円(税込)



CS-K3257  
USBコード(Type-C)  
660円(税込)

弊社オフィシャルサイト(15ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。

北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](https://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

### 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ [lifeonproducts-online.com](https://lifeonproducts-online.com)

### WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ [lifeonproducts.co.jp](https://lifeonproducts.co.jp)

## WEBからのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- |          |           |
|----------|-----------|
| ■品番      | ■お問い合わせ内容 |
| ■色       | ■お買い上げ日   |
| ■お買い上げ店名 |           |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

### 受付時間

10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

## カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19

四ツ橋スタービル8F

### ●個人情報の取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

## 仕様

品番	PBAF008
電源	DC5V 0.8A
消費電力	4W
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
充電時間(約)	5時間
満充電時の合計	3.5時間(強)～12時間(弱)
使用可能時間(約)	冷却モード:1時間
風量調節	3段階(弱/中/強)
リズムモード	有
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
羽根径(約)	40mm
羽根枚数	5枚
本体寸法(約)	52×46×139mm
本体重量(約)	120g
セット内容	本体、ネックストラップ、 USBコード(Type-C)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社