



Life on Products



LCAWA022 取扱説明書

充電式ホットウエストウォーマー

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



Li-ion

⚠ 警告

リチウムイオン電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～6ページ
使い方	充電方法	7ページ
	ご使用方法	8～9ページ
お手入れ	日常の点検とお手入れ	9ページ
	保管方法	9ページ
困ったときは	故障かな？	10ページ
	アフター販売	11ページ
	アフターサービス	12ページ
	カスタマーサポートセンター	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

各部名称


〈本体／表面〉

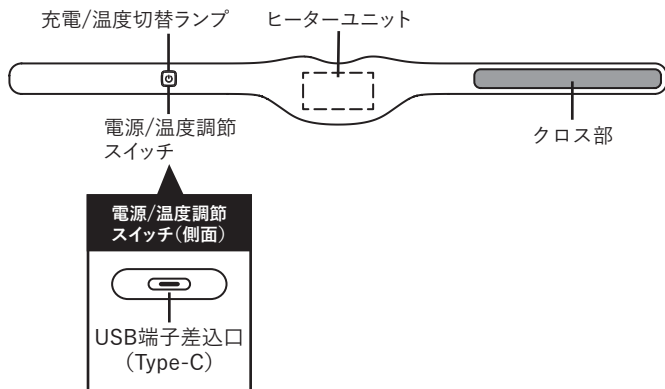

〈本体／裏面〉



〈付属品〉



⚠ 警告



リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は
禁止を示します。



このような表示は
強制を示します。

⚠ 警告



改造禁止

修理技術者以外の人、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

⚠ 警告



禁止

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



強制

充電は付属のUSBコードをご使用ください。

火災・感電の原因となります。



禁止

本体を火中に投じないでください。

破裂して怪我をするおそれがあります。



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電・ショートのおそれがあります。



ぬれ手
禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

火災・感電の原因となります。



禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。



強制

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



強制

異常に熱い、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。

そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



禁止

幼児の手の届くところでの使用はおやめください。

怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

⚠ 警告



禁止

高温になる場所での充電はしないでください。

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。



強制

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。

リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時には、ただちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。



禁止

強い衝撃を与えないでください。

感電・故障・破損による怪我の原因となります。



強制

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。



強制

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

⚠ 注意



禁止

暖房器具などの温風吹き出し口の前で使用しないでください。
破裂して怪我をするおそれがあります。



禁止

直射日光があたる所に置かないでください。
高温になる場所に放置しないでください。



禁止

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。
リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自治体の指示に従って廃棄してください。



強制

定格出力がDC5V 1A以上のACアダプターをご使用ください。
定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。



禁止

生地内部にヒーターユニットが入っておりますので、重い物をのせる、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。
故障・破損の原因となります。

充電方法

〈ご使用前の準備／本体の充電〉

1. 付属のUSBコードのUSB端子 (Type-C) を本体のUSB端子差込口に差し込みます。
2. もう一方のUSBコードのUSB端子をACアダプターやモバイルバッテリーなどに差し込みます。充電/温度切替ランプが赤色に点灯し充電が開始され、完了すると緑色に点灯します。

※充電中はご使用できません。

※充電する時は定格出力がDC5V 1A以上のACアダプターやモバイルバッテリーをご使用ください。

※必ず機器の仕様を確認してからご使用ください。

充電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が**DC5V 1A以上**のACアダプターをご使用ください。



強制

定格出力がDC5V 1A未満のACアダプターをご使用されると**充電できなかったり**ACアダプターの故障の原因となります。

ACアダプターの定格確認方法



0.9A



1A

拡大図

定格出力

定格入力: AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX
定格出力: 5.0V = **1A**
ライフオンプロダクツ株式会社


※充電は 10°C ~ 45°C の環境で行ってください。

※バッテリー充放電回数約 300 回でバッテリー容量 80% となります。
(使用方法や保管状態により異なります)

ご使用方法

〈温度切り替えについて〉

1. 電源/温度調節スイッチを1秒間に2回クリック(ダブルクリック)すると、緑色に点灯して、電源が入り、弱に設定されます。
2. 短押しすると中に設定され、もう1回短押しすると強に設定されます。
3. 強の設定で短押しすると、弱に設定されます。
4. どのモードの時でも電源/温度調節スイッチを長押しすることで電源がオフになります。

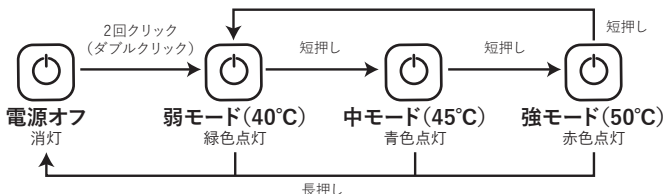

※充電残量が少なくなると、ゆっくり赤点滅し、その後5回点滅して消灯します。

※連続運転1時間経過すると、自動的に電源が停止します。(オートオフ機能)

※電池残量が無い場合は、赤色に点滅するため充電してください。

電源をONにした状態で腰やお腹に巻いてご使用ください。


低温やけどについてのご注意(9ページ)をよくお読みのうえご使用ください。

〈使用方法〉

1. 本体の操作部を表側にし、腰やお腹に巻きつけます。
クロス部を合わせ、外れない程度に締め付けを調節してください。
※サイズが合わない場合、無理に締め付けて使用しないでください。
破損するおそれがあります。

●腰をあたためる場合

(腰)

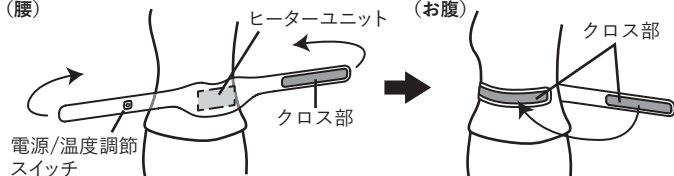

ご使用方法

⚠ 低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。自覚症状をともなわず低温やけどとなる場合がございますのでご注意ください。

- ・低温やけどは個人差や使用方法により異なりますので同じ箇所にあてて使用する場合は注意してご使用ください。
 - ・長時間同じ場所にあてて使用しないでください。特に素肌に長時間あて続けると低温やけどになるおそれがあります。
 - ・熱すぎると感じたときはハンカチ等でくんでも、低温やけどが生じるためすぐに使用を中止してください。
 - ・幼児または高齢の方、身体の不自由な方など自分で調節できない方のご使用は十分ご注意ください。
 - ・布団の中など、熱がこもる場所で使用しないでください。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいる時など、他の暖房器具と併用すると、製品仕様以上の温度になるのでお避けください。
- ※ご使用後は電源の切り忘れにご注意ください。

日常の点検とお手入れ

お手入れする際は必ず電源を切り、USBコードを抜いて、本体の温度が十分に下がってから行ってください。

乾いたやわらかい布で拭いてください。濡れたタオルなどで拭くと故障の原因となります。アルコール、シンナー、洗剤などで拭くと、本体を傷めます。また色あせたり、印刷が消えることがあります。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も6ヶ月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか？ ・電源/温度調節スイッチを1回のみ押していませんか？	・充電してください。 ・電源/温度調節スイッチを1秒間に2回押してください。
あたたかくならない	・充電が切れていませんか？	・充電してください。
電源がすぐに切れる	・充電残量が減っていませんか？	・充電してください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター（12ページ）までご連絡ください。

アフター販売



LCAEA017
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
35W
3,300円(税込)



LCAEA018
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
67W
7,150円(税込)



LCAEA019
USB急速充電モバイルバッテリー
USB PD(パワーデリバリー)対応
20W
3,410円(税込)



LCAEA020
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
35W コード巻取式
4,950円(税込)



LCAEA021
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
65W コード巻取式
6,930円(税込)



PR-EA012
ACアダプター 2A USB接続式
878円(税込)



PR-EA002
コンパクトACアダプター
1A USB接続 プラグ格納式
1,078円(税込)



PR-EA003
コンパクトACアダプター
2.4A USB接続 プラグ格納式
1,408円(税込)



CS-K3558
USBコード(Type-C)
660円(税込)

弊社オフィシャルストア(12ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート
情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまり
ませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。
ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | |
|---------|-----------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名 |
| ■色 | ■お問い合わせ内容 |
| ■お買い上げ日 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容をご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品名	充電式ホットウエストウォーマー
品番	LCAWA022
電源	DC5V 1A
消費電力	5W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 1000mAh
充電時間(約)	2時間
満充電時の合計使用可能時間※	1時間(強)～2時間(弱)(室温25℃時)
表面設定温度(約)	弱:40℃、中:45℃、強:50℃(室温25℃時)
耐荷重(約)	20kg
オートオフ(約)	1時間
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
ウエスト対応サイズ(約)	最小66～最大95cm
本体寸法(約)	1050×110×15mm
本体重量(約)	95g
セット内容	本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)

※満充電時の合計使用可能時間は使用環境により異なります。

●製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社