保証書 持込修理

品　　名	メタルトリプルファン 8インチ リモコン付
品　　番	PR-F009
※お買い上げ日	年　　月　　日
保 証 期 間	お買い上げ日から **本体1年間**
※販　売　店	住所 〒 店名

本保証書は無効です。

※お　客　様	電話 (　　)　　－ お名前 様

※印欄に記入のない場合、無効となる場合がございます。必ず記入をご確認ください。
もし、本書に記入がない場合は、お買い上げ店及び日付がわかるものを添付してください。

発売元
株式会社 阪和 HANWA Ltd.
〒556-0016 大阪市浪速区元町 3-11-16

保証書キリトリ線

PRISMATE®

PR-F009

取扱説明書

メタルトリプルファン
8インチ リモコン付

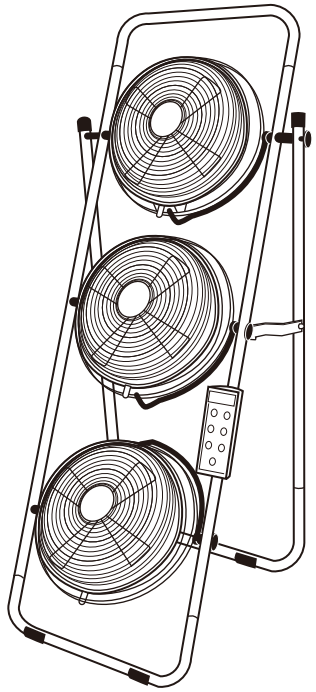

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	特徴	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～4 ページ
使い方	組み立て方法	5ページ
	ご使用方法	6ページ
	リモコンの使用に関して	7ページ
	アロマオイルご使用の場合	8ページ
お手入れ	お手入れ方法	9ページ
	保管について	9ページ
困ったときは	故障かな?	10ページ
	アフター販売	11～12ページ
	MEMO	13～14ページ
	アフターサービス	15ページ
	カスタマーサポートセンター	15ページ
	仕様	16ページ
	保証書	裏表紙

特徴

●アロマトレー付属

付属のトレーにアロマオイルを含ませて、お好みの香りでリラックス。

●3方向から

縦に連なる3つの羽根。それぞれの羽根ごとに風量、風向の調節が可能で、必要な場所へ確実に風を運びます。

●スリムな形状

折りたたみ式の脚は収納するときや持ち運ぶときのことを考え、真っすぐに、そしてスリムに畳むことができます。

●リモコン付

本体での操作はもちろん、リモコンを使っての遠隔操作も可能。
その時々に合わせた風量調節をリモコンで簡単に行なえます。

各部名称

正面

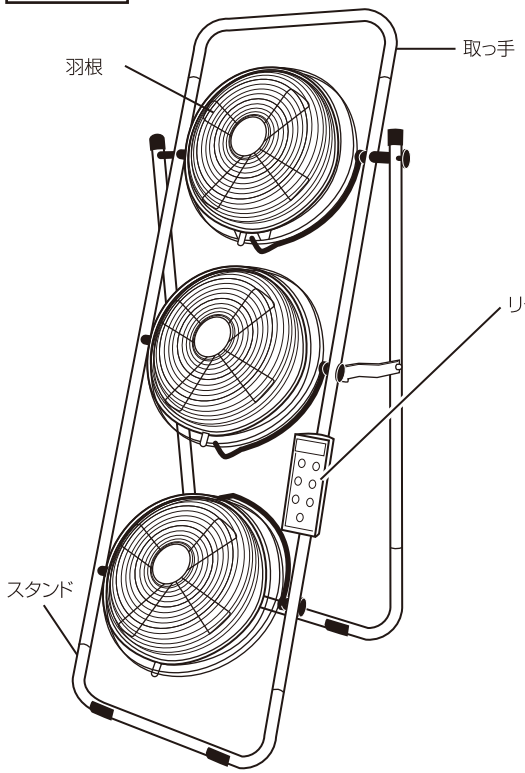

リモコン

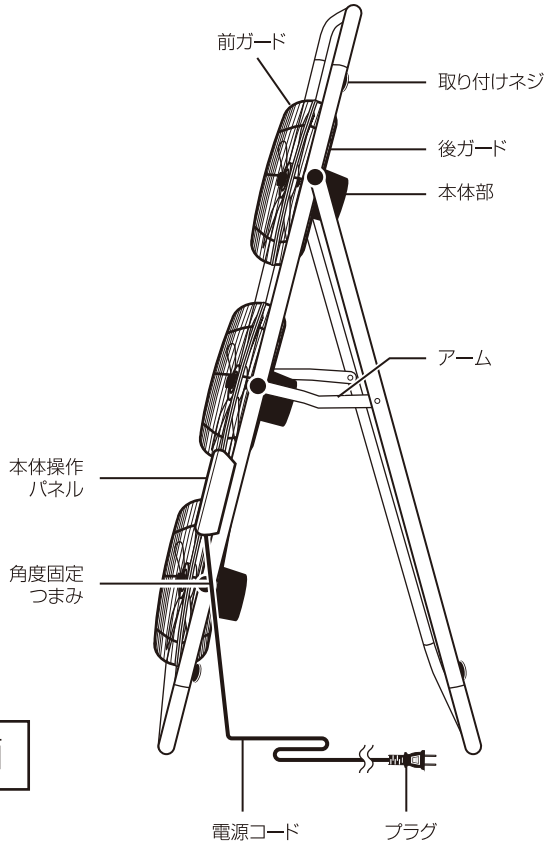

側面

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	この表示は「禁止」を示します。　この表示は「強制」を示します。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。 改造禁止　発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。	幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。 禁止　指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。
本体を水につける、水をかける、などはしないでください。 禁止　本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。	電流は交流100Vのコンセントをご使用ください。 強制　火災・感電の原因となります。
電源コードを傷つけないでください。 禁止　加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 禁止　感電してケガをするおそれがあります。
定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。 強制　ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。	電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。 強制　ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。
お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。 プラグを抜く　感電やケガをするおそれがあります。	浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。 禁止　感電やショートのおそれがあります。

⚠ 注　意

不安定な場所に設置しないでください。

設置禁止

転倒するとケガや故障の原因になります。

強い衝撃を与えないでください。

禁止

感電･故障･破損によるケガの原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。

強制

感電やショートの原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

禁止

電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災･感電の原因となります。

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。

設置禁止

カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹き出し口や吸い込み口がふさがると加熱して故障や火災の原因になります。
また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

風を体に直接当てないでください。

設置禁止

扇風機とは違い、非常に強力な風が発生しますので、体の熱を急速に奪い体調の悪化や健康障害の原因になります。特にお年寄りや小さなお子様には十分にご注意ください。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。

禁止

ケガや故障の原因になります。
特に小さなお子様には十分にご注意ください。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

禁止

電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電･ショート･発火の原因になります。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。

禁止

故障･発火の原因になります。

長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
曲げたり、引っ張ったりしないでください。

禁止

絶縁劣化による感電･漏電の原因になります。

アロマオイルの使用に関して

強制

アロマオイルは指定のアロマパッド以外の部分には絶対に使用しないでください。
破損や変色の原因になります。また、固着の原因になりますので余分なアロマオイルは拭きとってください。

設置場所に関して

強制

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染)このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。

ペットなどの動物を近づけないでください。

禁止

電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電･感電や故障、火災の原因になります。

組み立て方法

1 スタンドと取っ手を取り付けます。

本体にスタンドと取っ手を差し込み、取り付けネジでそれぞれ固定してください。

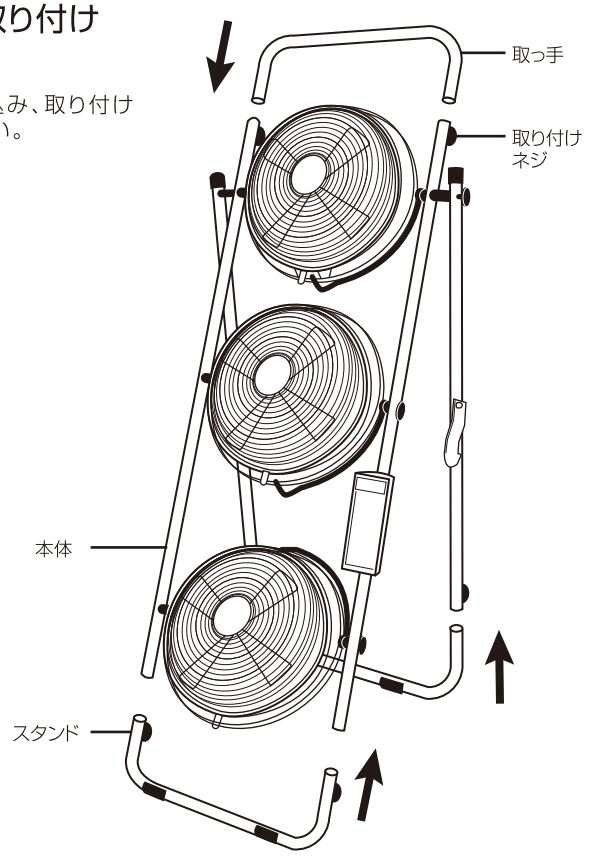

2 アームで固定します。

本体を開き、アームでしっかりと固定します。

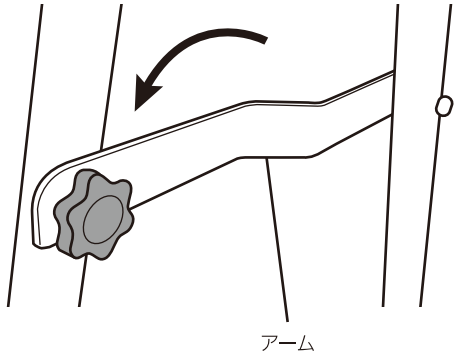

ご使用方法

電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。

■各ボタンの操作方法

本体の操作パネルとリモコンどちらでも同じ操作をすることが出来ます。

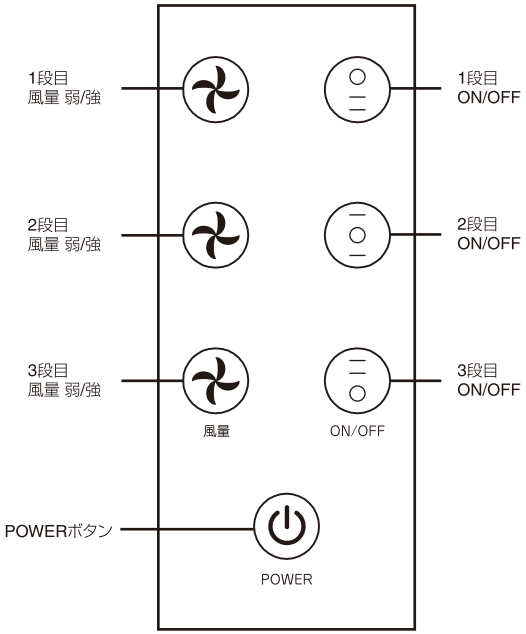



インジケーター
選択されている設定モードが
点灯します。

● POWERボタン

POWERボタンを押すと全てのファンの運転が開始します。
運転開始時は弱で運転が開始されます。

POWERボタンを押していない状態でON/OFFボタンを押してもファンは
運転しません。

● ON／OFFボタン

3つのファンの運転をそれぞれ操作することが出来ます。
ON/OFFボタンで運転を全て停止させた場合は、もう一度
POWERボタンを押すと再度運転を開始させることが可能です。

リモコンの使用に関して

リモコンは本体操作パネルへ向けてご使用ください。障害物がありますと赤外線が
届きませんのでご注意ください。

またリモコンを続けて操作されますと反応しないことがございますのでしばらく時間が
たってからご操作ください。

本リモコン、及び、本体受信部は赤外線を使用しております。お使いの環境によっては、
本製品、またはお使いの電気製品が誤作動する可能性があります。
ご注意のうえご使用ください。

リモコンをご使用しない場合は、リモコンの紛失など防ぐ為にも本体のリモコン
収納部に収納してください。

リモコンの操作範囲は約5mです。

アロマオイルご使用の場合

1. アロマトレーのカバーを開きます。

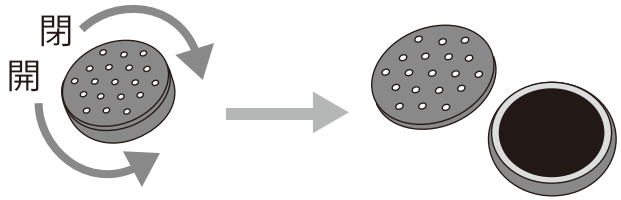

2. アロマパッドに5～6滴アロマオイルを垂らします。



3. アロマトレーのカバーを閉じ、前面ガードにアロマトレーのフックを引っ掛けてセットします。



【装着位置】



前ガードの、縦線（上図の矢印のライン）に
フックを引っ掛けるようにしてセットしてください。

アロマオイルの入れすぎに注意してください。
アロマオイルが垂れ落ちると床などのしみの原因となります。
アロマオイルの量は必ず、5～6滴までにとどめてください。

⚠注意

アロマオイルはその成分により、プラスチックや塗装面に変形・変色・塗装剥げ等のダメージを与えるおそれがあります。ご使用に際して物的損害が発生した場合、弊社では一切補償いたしかねますので、あらかじめご了承くださいませ。

お手入れ方法

いつも清潔にしてお使いください。

■ 必ず電源を切りコンセントからプラグを抜いて行なってください ■

·本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

·汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。
その後、から拭きしてください。

·ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。

·アロマトレーのお手入れには中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。

■ 本体を水洗いしないでください ■

·故障の原因になります。

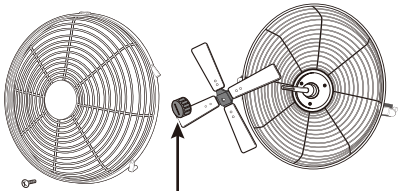

羽根を止めているネジは逆ネジになっています。
ゆるめる場合は時計回りに回してください。

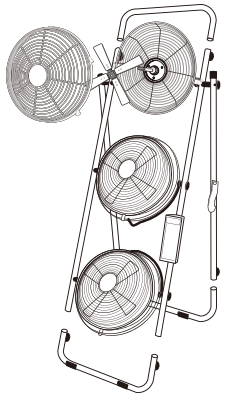

保管について

次のようなところに保管しないでください。

·水のかかるところ。
·高温多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
·傾斜、振動、衝撃のあるところ。
·化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

⚠注意

長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電の原因になります。

故障かな？

修理･サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症　状	考えられる原因	対処方法
作動しない	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
リモコンがきかない	･電池の残量が少なくなっていませんか。 ･電池が正しくセットされていますか。	･新しい電池と交換してください。 ･電池の向きを確認して正しくセットしてください。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などがある場合振動でガタツキが発生する場合があります。	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを敷いてください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、
お買い上げ店又は、弊社サポートセンター（15ページ）までご連絡下さい。

アフター販売

	品番	品名	価格（税別）
①	MRU-103-ＲＩＮ	純正 アロマソリューションオイル 和の香り　凛（リン）セット（スモモ･ザクロ･モモ）	950 円
②	MRU-103-ＨＡＮ	純正 アロマソリューションオイル 和の香り　華（ハナ）セット（ユリ･ハス･サクラ）	950 円
③	MRU-103-ＩＴＳ	純正 アロマソリューションオイル 和の香り　樹（イツキ）セット（シンリン･ビャクダン･ヒノキ）	950 円
④	MRU-103-ＭＩＹ	純正 アロマソリューションオイル 和の香り　雅（ミヤビ）セット（ヒヤシンス･タケ･キンモクセイ）	950 円
⑤	MRU-103-MEG	純正 アロマソリューションオイル 和の香り　恵（メグミ）セット（ユズ･リンゴ･ウメ）	950 円
⑥	MRU-104-ＣＩＴ	純正 アロマソリューションオイル洋の香り　シトラスセット（オレンジ･レモングラス･グレープフルーツ）	950 円
⑦	MRU-104-ＰＬＡ	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り　プラントセット（グリーンティ･ラベンダー･バンブー）	950 円
⑧	MRU-104-ＦＬＯ	純正 アロマソリューションオイル洋の香り　フローラルセット（ジャスミン･ローズ･ローズウッド）	950 円
⑨	MRU-104-ＦＲＵ	純正 アロマソリューションオイル洋の香り　フルーティセット（マンダリン･ベルガモット･レモン）	950 円
⑩	MRU-104-ＲＥＦ	純正 アロマソリューションオイル洋の香り　リフレッシュセット（レモン･ローズマリー･ユーカリ）	950 円
⑪	ＢＧＯ-１６	温湿度計 BACK LIGHT & ALARM	1,500 円
⑫	ＦＬ－３５	アロマパッド（5枚セット）	620 円

弊社カスタマーサポートセンター（15ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品･部品のご注文を承っております。

お電話･Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。
送料:900円（税別･手数料込）※北海道･沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。
上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となります。別途消費税がかかります。
ご了承ください。

各商品の詳細は
次頁をご覧ください。

AROMA SOLUTION OIL　アロマソリューションオイル

MRU-103 和の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した和の香りが3本セットになりました。
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

成　　分：トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン
箱サイズ：79 x 28 x 71mm
容　　量：10ml×3本セット
A-950-6-4

①MRU-103-RIN（リンセット）
001：李（スモモ）
002：柘榴（ザクロ）
003：桃（モモ）
JAN：4944370818116

②MRU-103-HAN（ハナセット）
004：百合（ユリ）
005：蓮（ハス）
006：桜（サクラ）
JAN：4944370818079

③MRU-103-ITS（イツキセット）
007：森林（シンリン）
008：白檀（ビャクダン）
009：檜（ヒノキ）
JAN：4944370818086

④MRU-103-MIY（ミヤビセット）
010：風信子（ヒヤシンス）
011：竹（タケ）
012：金木犀（キンモクセイ）
JAN：4944370818109

⑤MRU-103-MEG（メグミセット）
013：柚子（ユズ）
014：林檎（リンゴ）
015：梅（ウメ）
JAN：4944370818093

MRU-104 洋の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

成　　分：トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン
箱サイズ：79 x 28 x 71mm
容　　量：10ml×3本セット　A-950-6-4

⑥MRU-104-CIT（シトラスセット）
016：オレンジ
017：レモングラス
018：グレープフルーツ
JAN：4944370818161

⑦MRU-104-PLA（プラントセット）
019：グリーンティ
020：ラベンダー
021：バンブー
JAN：4944370818178

⑧MRU-104-FLO（フローラルセット）
022：ジャスミン
023：ローズ
024：ローズウッド
JAN：4944370818185

⑨MRU-104-FRU（フルーティセット）
025：マンダリン
026：ベルガモット
027：レモン
JAN：4944370818192

⑩MRU-104-REF（リフレッシュセット）
028：レモン
029：ローズマリー
030：ユーカリ
JAN：4944370818208

BGO-16 温湿度計

⑪ BGO-16
JAN：4944370819748

アフターパーツ

⑫ FL-35
アロマパッド（5枚セット）
JAN：4944370817836

MEMO

MEMO

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]
商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。
[保証期間を経過しているとき]
お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は8年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ http://www.b-grow.com/support/

▶ 阪和　カスタマーサポート　検索

消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

暮らし育てるアイデア
D.I.G-mania.
ディグマニア

▶ http://www.dig-mania.jp

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番　■品名　■お買い上げ日
■お買い上げ店名
■お問い合わせ内容

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss＠b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

▶ 0570-080856

受付時間　10:00~17:00
（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

発売元 株式会社 阪和
<カスタマーサポートセンター>
〒578-0901 大阪府東大阪市加納7-1-32

仕様

品番	PR-F009
品名	メタルトリプルファン 8インチ リモコン付
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力(約)	54W
寸法(約)	445×565×1070mm
折りたたみ寸法(約)	445×120×1105mm
重量(約)	8,240g
電源コード(約)	1.8m
風量調節	2段階(弱･強)
風向調節	上下104°、左右80°(手動)
リモコン受信距離(約)	5m ※リモコンの到達距離
推奨面積(約)※	8～10畳
材質	本体･羽根:スチール、リモコン:ABS
セット内容	本体、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2032:3V)、 アロマトレー(アロマパッド装着済)×3、説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。
※推奨面積は当社基準に基づいており、あくまでも目安です。

Copyright © 2018 HANWA Ltd. All Rights Reserved.

保証書キリトリ線

保証修理規定

1.取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料修理をさせていただきます。
2.保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。
3.無料保証をご依頼になる場合は、持込み修理となります。窓口までの送料等はお客様負担となります。
4.保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。

- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
- 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 付属品の破損は保証対象外となっております。

5.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6.本書は日本国内に限り有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7.販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
8.修理後の同一箇所の修理は、修理日より1年間の保証となります。
9.商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

修理メモ