


暮らし、イロドル



Life on Products

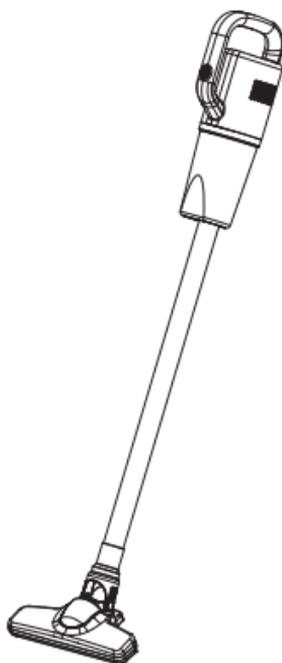

Refeelin'

GF-VC001 取扱説明書

充電式クリーナー

警告



Li-ion


リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。



もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~5ページ
	使用上の注意とお願い	5ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	6~7ページ
<hr/>		
お手入れ	ゴミの捨て方・お手入れ方法	8ページ
	保管のしかた	8ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな?	9ページ
	アフター販売	9ページ
	アフターサービス	10ページ
	カスタマーサポートセンター	10ページ
	MEMO	11~12ページ
	仕様 保証書	13ページ 裏表紙

各部名称

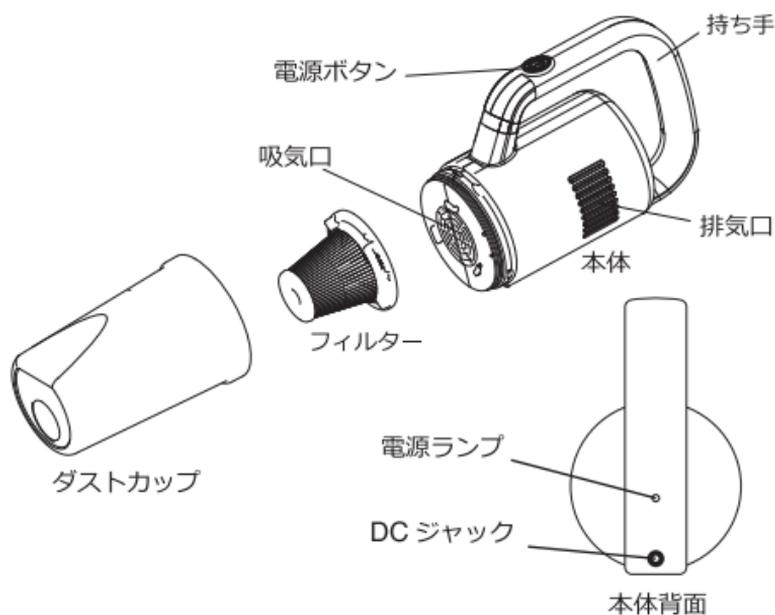

アタッチメント

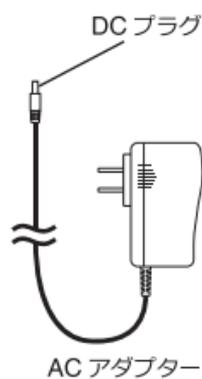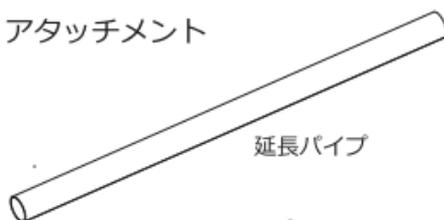

安全上のご注意



▲ 警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

▲ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



禁止

浴室などの温度の高い場所での使用や脱衣所等で保管をしないでください。

電源コードを傷つけないでください。



禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



強制

電源は付属のACアダプターをご使用ください。

火災・感電・故障の原因となります。

本体を火中に投げないでください。



禁止

破裂して怪我をする可能性があります。



禁止

濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。

火災・感電の原因となります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれなどがあります。



禁止

液体を吸ったり、水をかけたりしないでください。

本体内部に液体が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



強制

ホコリがたまると温気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

高温になる場所での充電はしないでください。



禁止

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。

熱がこもる場所での充電はしないでください。



禁止

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火の原因となります。

電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。



強制

リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

DCプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、DCプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

安全上のご注意

注意

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。



強制

液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自自治体の指示に従って廃棄してください。


使用上の注意とお願い

- ・この掃除機はドライクリーナーです。水、液体、湿ったゴミなどを吸わないでください。また、針、ガラス、ピンなど鋭利なものも吸わないでください。フィルターが破損するおそれがあります。
- ・必ずフィルターを付けてご使用ください。モーターが破損するおそれがあります。
- ・お子様の近くに本製品を放置しないでください。事故や故障の原因となります。
- ・絶対に分解しないでください。また、使用中に異常を感じた時はすぐにご使用中を中止し、カスタマーサポートセンターへご連絡ください。
- ・濡れた手でのご使用や、本体に水をかけたり、水につけたりすることは絶対にしないでください。
- ・ご使用中は、排気口を絶対にふさがしないでください。また、ご使用中は周りが熱くなる場合がありますが、故障ではございません。
- ・本製品は業務用の使用には対応していません。セメント等の微細粉塵にも対応していません。
- ・フローリング等、傷の付くおそれのある床面にご使用の場合は、必ず目立たない場所で試してからご使用ください。床面の材質によっては大型ヘッドが思わぬダメージを与えるおそれがあります。

ご使用方法

【充電方法】

1. AC アダプターの DC プラグを、持ち手の下にある DC ジャックに差し込んでから AC アダプターをコンセントに接続してください。
2. 充電が開始されると電源ランプが青く点滅し、充電が完了すると青の点灯に変わります。
3. 充電が完了したら AC アダプターをコンセントから取り外して、DC プラグを抜いてください。
※本製品は充電しながらの使用はできません。
4. 電源ランプが赤の点灯になると十数秒で動作を停止し、赤の点滅に変わります。
再度 AC アダプターを接続して充電を行ってください。
※満充電からの連続使用時間は約 15 分（強で使用时）です。

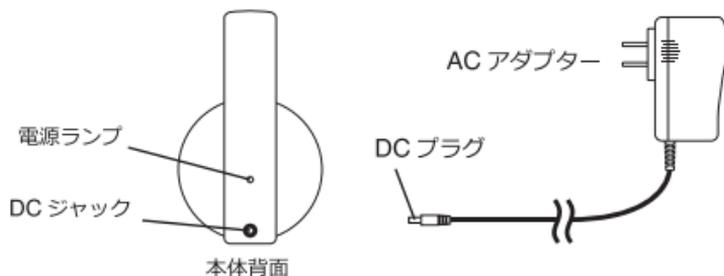

【アタッチメントの取付】



本製品には 3 種類のアタッチメントが付属しています。

清掃場所に合わせてお好みのアタッチメントをダストカップに取り付けてご使用ください。




ご使用方法

延長パイプの先端はサイズが異なります。
細いほうをダストカップに、太いほうに
大型ヘッド、またはブラシ付隙間ノズル
を取り付けてください。

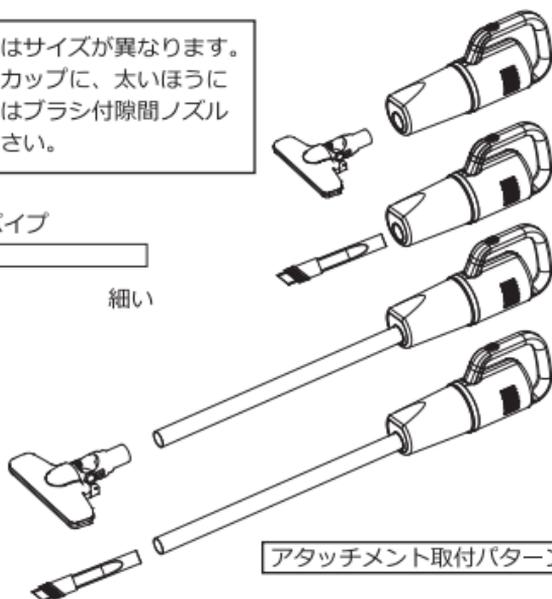

ブラシ付隙間ノズルはブラシ部分が
スライドします。
ブラシを戻すときは上の ≡ 部分を
押しながらかスライドしてください。




【クリーナーの使用】

- 持ち手にある電源ボタンを押してください。
- 電源ランプが青く光り弱モードで起動します。
- もう一度押すと電源ランプが明るくなり、強モードに変わります。
- もう一度押すと停止します。
- ※満充電からの連続使用時間は約 15 分（強で使用时）です。

ゴミの捨て方・お手入れ方法

1. ダストカップを矢印の方向に回して中のゴミが落ちないように注意して取り外し、ゴミを捨ててください。
2. フィルターを反時計回りに回して本体から取り外し、フィルターに付いたほこりをブラシ等でかき出してください。
3. フィルターの目詰まりがひどいときは、水道水で水洗いして良く乾かしてください。
4. フィルターとダストカップを本体に取り付けてください。

取り外し方

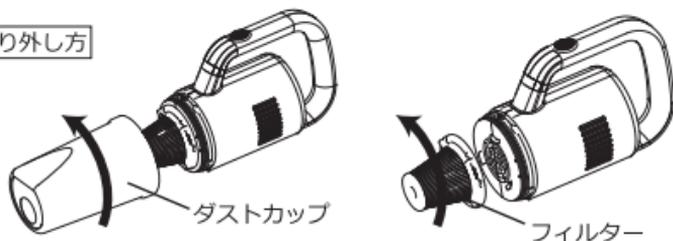

※ダストカップは平らな部分が
上面になります。

保管について

- ・充電が切れた際は必ず再充電してください。
- ・長期間使用にならない時は必ず満充電にしてから保管してください。
- ・保管中も3か月に一度、充電を行ってください。
- ・炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
- ・本製品は 60℃未満の場所で保管してください。
- ・ご使用時は 45℃未満の環境でご使用ください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。


症 状	調べるところ	対処方法
吸引力が弱い	<ul style="list-style-type: none">・ゴミが溜まりすぎていませんか？・フィルターが目詰まりしていませんか？・大型ヘッドや延長パイプの中にゴミが詰まっていますか？	<ul style="list-style-type: none">・ゴミを捨ててください。・フィルターを掃除してください。・吸い込み口付近が特に詰まりやすいので確認してください。

上記のことをお調べになって、それでも不具合がある場合はご使用を中止し、お買い上げ店または、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

アフター販売



CS-J741
フィルター
1,760円 (税込)



CS-J833
AC アダプター
1,980円 (税込)



GF-VC001PH
パワーブラシ
5,500円 (税込)

弊社オフィシャルストア（10ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後6年です。

カスタマーサポートセンター

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp/support/

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルストアにて消耗品および部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？

症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
- 色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間

10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	GF-VC001
電源	AC100V 50/60Hz
充電電池	リチウムイオン電池 22.2V、2000mAh
消費電力(約)	18W(充電時)
電源コード(約)	155 c m
吸引仕事率(約)	18W
運転音(約)	76dB
ダストカップ容量(約)	0.5L
充電時間(約)	5時間
連続使用可能時間(約)	15分
寸法(約)	337×100×150mm
重量(約)	954g
セット内容	本体(フィルター装着済、リチウムイオン電池内蔵) 延長パイプ、大型ヘッド、ブラシ付隙間ノズル、 ACアダプター取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products